




РЕЗКА | СВАРКА | ЧИСТЫЙ | ИЗГИБ

Продукция Оборудование

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ «ПОД КЛЮЧ».

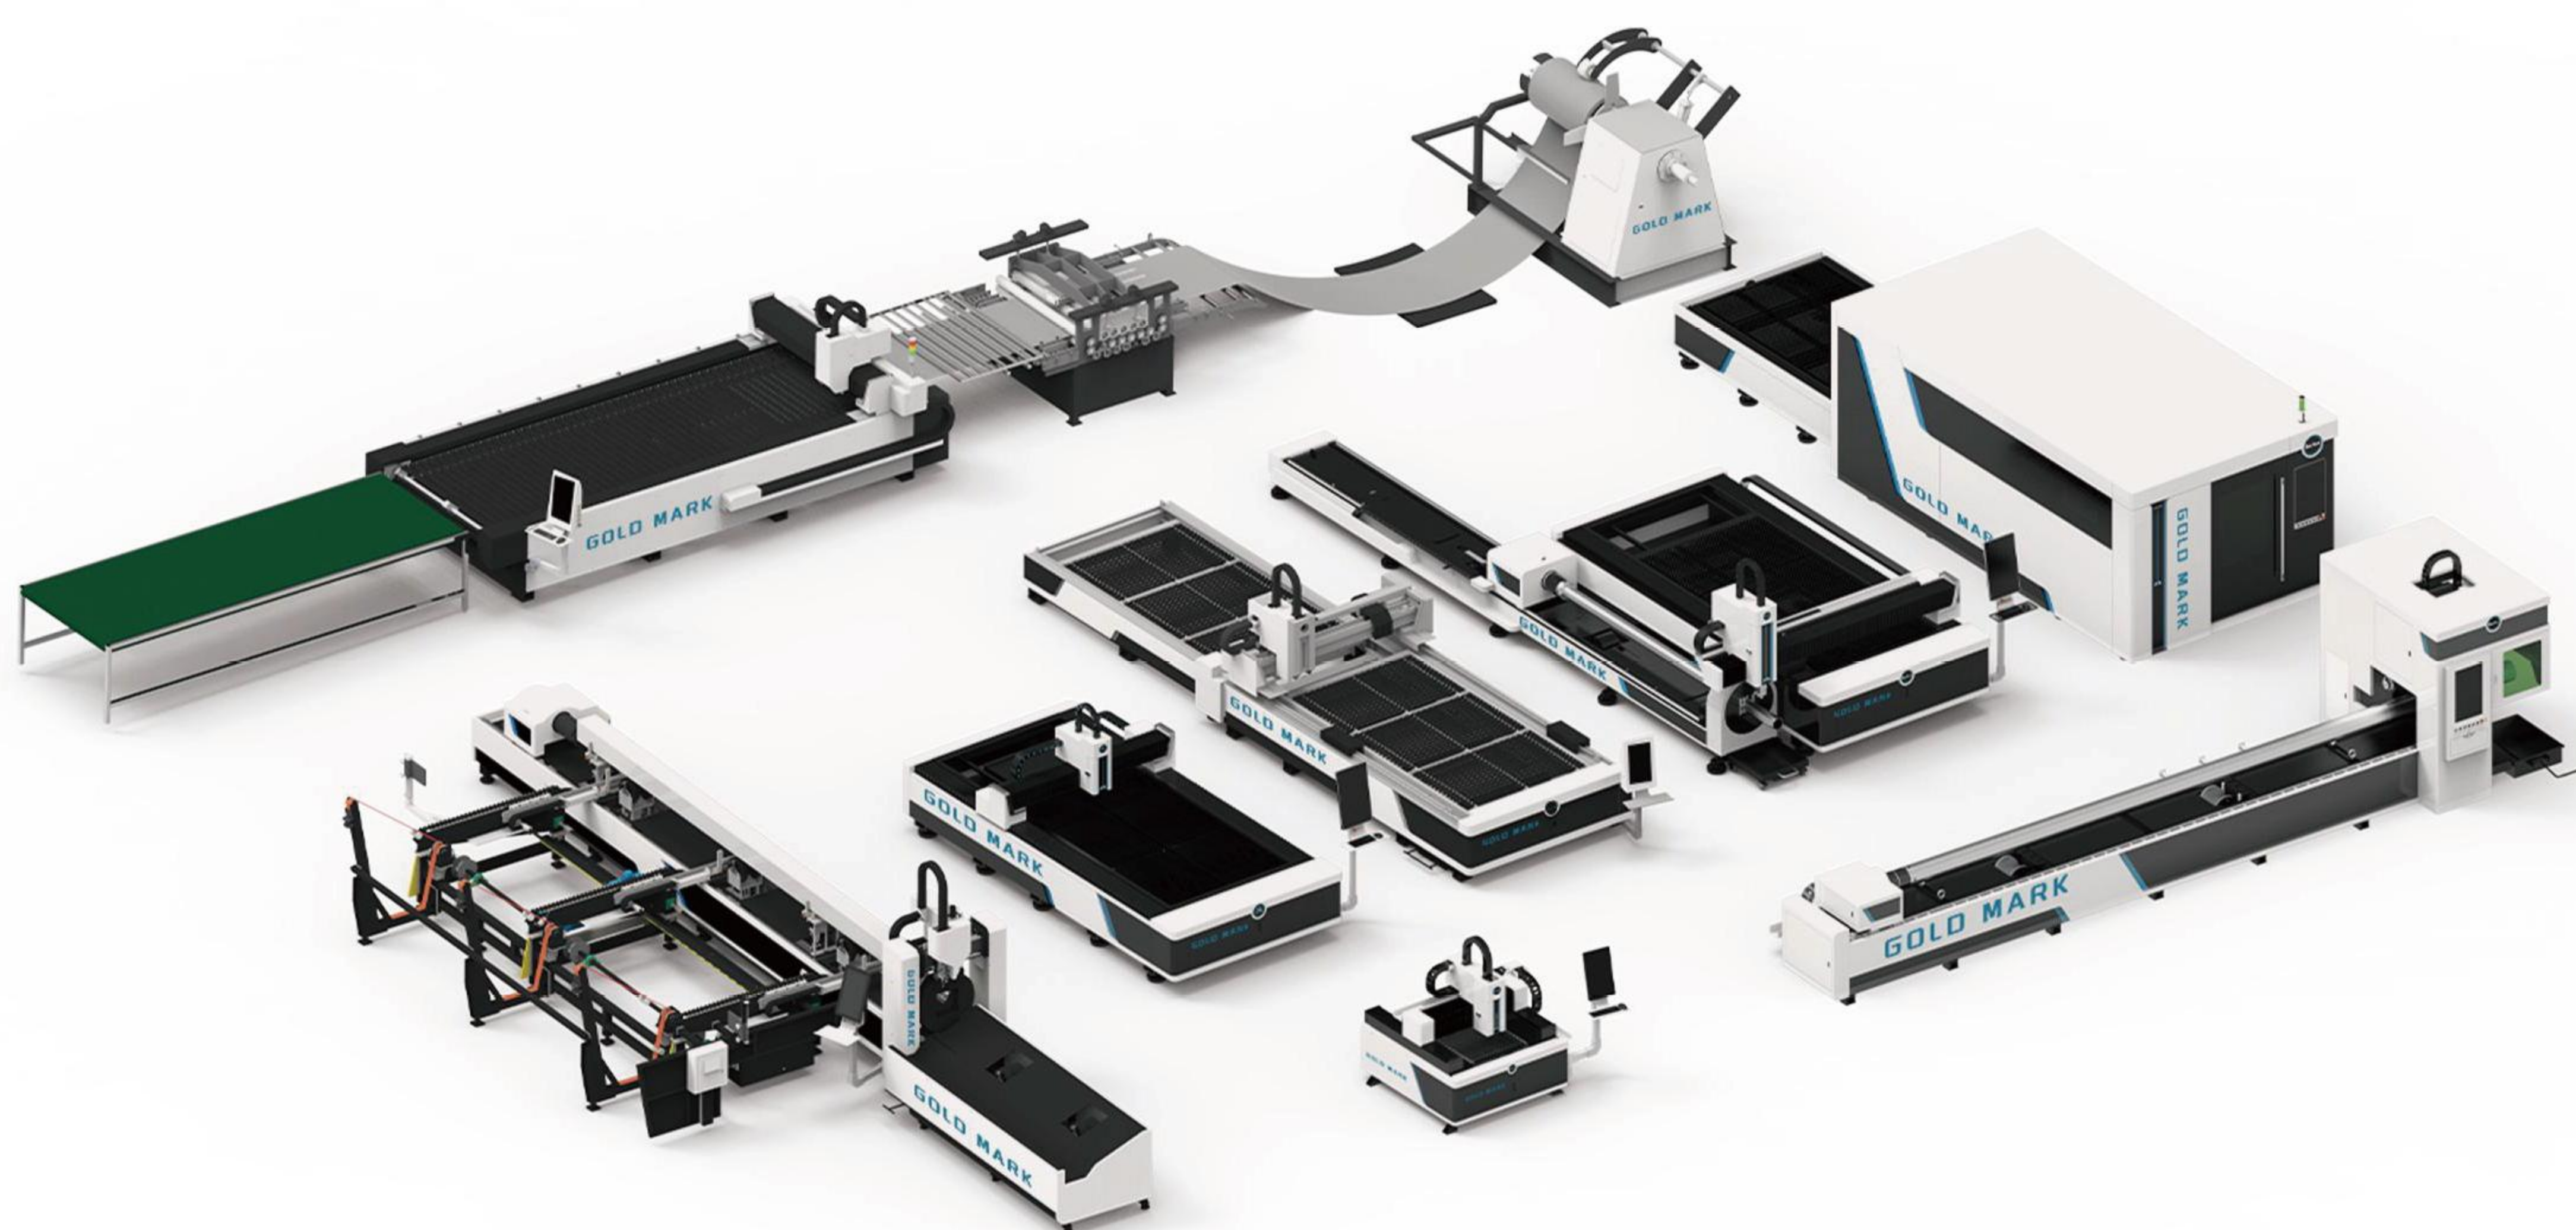

Jinan Gold Mark CNC Machinery Co., Ltd.
www.goldmarkpower.com



Компания Jinan Gold Mark CNC Machinery Co., Ltd. была основана в 2016 году и расположена в городе Цзинань, провинция Шаньдун. Производственные мощности компании занимают более 30 000 квадратных метров, а штат сотрудников насчитывает более 200 человек. Ежегодный объем экспорта превышает 2500 единиц оборудования, все оборудование соответствует сертификатам CE, FDA и ISO9001. Продукция компании экспортируется в более чем 130 стран и регионов мира. В настоящее время в компании работает команда из более чем 30 зарубежных инженеров, которые предоставляют услуги по установке и обучению на местах, а также 20 инженеров, обеспечивающих круглосуточную техническую поддержку.

Мы предлагаем комплексные лазерные решения, являясь представителем продукции «Сделано в Китае». Мы искренне приглашаем вас к совместному изучению рынка металлообработки для взаимной выгоды, взаимовыгодного сотрудничества и построения общего будущего.



30,000 m² +

Наша фабрика



200+

Сотрудники по всему миру



130+

Страны-экспортеры



Наша мастерская



Наши сертификаты



Выставка, которую мы посещаем



СЕРИЯ GM-F



Одноплатформенный станок для лазерной резки

Модель	GM-3015F	GM-4015F	GM-4020F	GM-6015F	GM-6020F	GM-6025F
Мощность лазера (Вт)	1500/2000/3000/6000/12000/20000/30000/60000					
Рабочая площадь (мм)	3050x1530	4050x1530	4050x2030	6050x1530	6050x2030	6050x2530
Размеры (мм)	4370x2250 x2000	5370x2250 x2000	5370x2750 x2000	7370x2250 x2000	7370x2750 x2000	7370x3250 x2000
Точность позиционирования	±0,03 м м					
Точность перепозиционирования	±0,02 м м					

СЕРИЯ GM-E



Станок для лазерной резки обменной платформы

Модель	GM-3015E	GM-4020E	GM-4025E	GM-6015E	GM-6020E	GM-6025E
Мощность лазера (Вт)	1500/2000/3000/6000/12000/20000/30000/60000					
Рабочая площадь (мм)	3000x1500	4000x2000	4000x2500	6000x1500	6000x2000	6000x2500
Размеры (мм)	7800x2290 x2000	9800x2790 x2000	9800x3290 x2000	13800x2290 x2000	13800x2790 x2000	13800x3290 x2000
Точность позиционирования	±0,03 м м					
Точность перепозиционирования	±0,02 м м					

СЕРИЯ GM-EP



Закрытый обменный стол, станок лазерной резки

Модель	GM-3015EP	GM-4020EP	GM-6015EP	GM-6020EP	GM-6025EP
Мощность лазера (Вт)	1500/2000/3000/6000/12000/20000/30000/60000				
Рабочая площадь (мм)	3000x1500	4000x2000	6000x1500	6040x2010	6100x2520
Размеры (мм)	8721x2240 x2180	10200x3430 x2459	14200x2270 x2180	14712x3430 x2459	15100x4120 x2470
Точность позиционирования	±0,03 м м				
Точность перепозиционирования	±0,02 м м				

СЕРИЯ GM-FP



Станок для лазерной резки волоконных оптоволоконных кабелей с полным покрытием

Модель	GM-3015FP
Мощность лазера (Вт)	1500/3000/6000/12000
Рабочая площадь (мм)	3000x1500
Точность позиционирования	±0,03 м м
Точность перепозиционирования	±0,02 м м
Максимальное ускорение	1.5G

СЕРИЯ GM-FL



Крупноформатный волоконно-оптический лазерный станок для резки

Модель	GM-12020FL	GM-12025FL	GM-12030FL	GM-16032FL
Мощность лазера (Вт)	6000/12000/20000/30000/60000			
Рабочая площадь (мм)	12050x2030	12050x2530	12050x3030	16050x3230
Точность позиционирования	±0,03 м м			
Точность перепозиционирования	±0,02 м м			
Максимальное ускорение	1.2G			

СЕРИЯ GM-G



Станок для лазерной резки волоконных пластин для заземляющих рельсов

Модель	GM-2500G	GM-3200G	GM-4000G
Мощность лазера (Вт)	6000/12000/20000/30000/60000		
Рабочая область (мм) (длина может быть изменена по желанию)	2500	3200	4000
Точность позиционирования	±0,05 м м		
Точность перепозиционирования	±0,05 м м		
Максимальное ускорение	0.8G		

СЕРИЯ GM-H



Станок для лазерной резки стальных профилей Н-образного сечения

Модель	GM-13025H	GM-13032H	GM-26025H	GM-26032H
Мощность лазера (Вт)	12000/20000/30000/60000			
Рабочая площадь (мм)	13800x2800	13800x3500	26800x2800	26800x3500
Зона обработки (длина x ширина) (вертикальная резка)	13000x2800 мм	13000x3500 мм	26000x2800 мм	26000x3500 мм
Зона обработки (длина x ширина) (резка под углом)	12000x2100 мм	12000x2800 мм	25000x2100 мм	25000x2800mm
Максимальная длина	12500 мм		25500 мм	
Максимальная скорость	80 м/мин			

СЕРИЯ GM-R



Станок для лазерной резки металла с подачей рулонного материала

Модель	GM-3015R	GM-4015R
Мощность лазера (Вт)	1500/2000/3000/6000	
Рабочая площадь (мм)	3050x1530	4050x1500
Внутренний диаметр свернутого материала	Φ470мм-Φ530мм / Φ570мм-Φ630мм	
Максимальный внешний диаметр свернутого материала	Φ1300 мм	
Ширина рулонного материала	0-1300 мм	
Толщина рулонного материала	0,8–3 мм (углеродистая сталь) / 0,8–2 мм (нержавеющая сталь)	
Максимальный вес материала	10Т	

СЕРИЯ GM-EPL



Автоматизированная линия по производству листового металла

Модель	GM-4020EPL	GM-6015EPL	GM-6020EPL	GM-6025EPL
Мощность лазера (Вт)	1500/2000/3000/6000/12000/20000/30000/60000			
Рабочая площадь (мм)	4000x2000	6000x1500	6000x2000	6000x2500
Точность позиционирования	±0,03 м м			
Точность перепозиционирования	±0,02 м м			
Максимальное ускорение	1.5G			

Станки для лазерной резки труб



СЕРИЯ GM-TS



Экономичный станок для лазерной резки труб с волоконным лазером

Модель	GM-6012TS
Мощность лазера (Вт)	1500/2000/3000
Максимальная длина трубки (мм)	6500
Диапазон зажима(мм)	Круглая труба: Φ8 - Φ110 Квадратная труба: □8 - □115
Max. Tube Weight	160 кг
Max. Chuck Speed	100 об/мин

СЕРИЯ GM-T2



Стандартный станок для лазерной резки труб с волоконным лазером

Модель	GM-6012T2	GM-6024T2	GM-6035T2	GM-12024T2
Мощность лазера (Вт)	1500/2000/3000/6000/12000/20000			
Максимальная длина трубки (мм)	6500			12500
Диапазон зажима(мм)	Φ8 -Φ110 □8 -□115 Длинная сторона<115	Φ10 -Φ230 □10 -□230 Длинная сторона<230	Φ14 -Φ360 □14 -□355 Длинная сторона<355	Φ10 -Φ230 □10 -□230 Длинная сторона<230
Максимальный вес трубки	160 кг	400 кг	700 кг	700 кг
Макс. Чак Спид	100 об/мин	85 об/мин	60 об/мин	60 об/мин

СЕРИЯ GM-T2S



Станок для резки труб с боковым подвесным волоконным лазером

Модель	GM-6012T2S	GM-6024T2S	GM-6035T2S	GM-12024T2S
Мощность лазера (Вт)	1500/2000/3000/6000/12000/20000			
Максимальная длина трубки (мм)	6500			12500
Диапазон зажима (мм)	Φ8 -Φ110 □8 -□115 Длинная сторона<115	Φ10 -Φ230 □10 -□230 Длинная сторона<230	Φ14 -Φ360 □14 -□355 Длинная сторона<355	Φ10 -Φ230 □10 -□230 Длинная сторона<230
Максимальный вес трубки	160 кг	400 кг	700 кг	700 кг
Макс. Чак Спид	100 об/мин	85 об/мин	60 об/мин	60 об/мин

СЕРИЯ GM-T2L



Автоматизированный станок для лазерной резки труб с волоконным лазером.

Модель	GM-6012T2L	GM-6024T2L	GM-6035T2L	GM-12024T2L
Мощность лазера (Вт)	1500/2000/3000/6000/12000/20000			
Максимальная длина трубки (мм)	6500			12500
Диапазон зажима(мм)	Ф8 -Ф110 □8 -□115 Длинная сторона<115	Ф10 -Ф230 □10 -□230 Длинная сторона<230	Ф14 -Ф360 □14 -□355 Длинная сторона<355	Ф10 -Ф230 □10 -□230 Длинная сторона<230
Максимальный вес трубки	160 кг	400 кг	700 кг	700 кг
Макс. Чак Спид	100 об/мин	85 об/мин	60 об/мин	60 об/мин

СЕРИЯ GM-T3



Трехзажимной волоконно-лазерный станок для резки труб

Модель	GM-6024T3	GM-6035T3	GM-12024T3	GM-12035T3	GM-12055T3
Мощность лазера (Вт)	3000/6000/12000/20000				
Максимальная длина трубки (мм)	6000			12000	
Диапазон зажима(мм)	Ф10 -Ф230 □10 -□230 Длинная сторона<230	Ф14 -Ф360 □14 -□355 Длинная сторона<355	Ф10 -Ф230 □10 -□230 Длинная сторона<230	Ф14 -Ф360 □14 -□355 Длинная сторона<355	Ф20 -Ф560 □20 -□550 Длинная сторона<550
Максимальный вес трубки	400 кг	700 кг	800 кг	2Т	4.5Т
Макс. Чак Спид	80 об/мин	60 об/мин	80 об/мин	60 об/мин	60 об/мин
Максимальное ускорение	1.0G	0.6G	1.0G	0.6G	0.4G

СЕРИЯ GM-T3L



Трехзажимной автоматический станок для лазерной резки труб с волоконным лазером.

Модель	GM-6024T3L	GM-6035T3L	GM-12024T3L	GM-12035T3L	GM-12055T3L
Мощность лазера (Вт)	3000/6000/12000/20000				
Максимальная длина трубки (мм)	6000			12000	
Диапазон зажима(мм)	Ф10 -Ф230 □10 -□230 Длинная сторона<230	Ф14 -Ф360 □14 -□355 Длинная сторона<355	Ф10 -Ф230 □10 -□230 Длинная сторона<230	Ф14 -Ф360 □14 -□355 Длинная сторона<355	Ф20 -Ф560 □20 -□550 Длинная сторона<550
Максимальный вес трубки	400 кг	700 кг	800 кг	2Т	4.5Т
Макс. Чак Спид	80 об/мин	60 об/мин	80 об/мин	60 об/мин	60 об/мин
Максимальное ускорение	1.0G	0.6G	1.0G	0.6G	0.4G

СЕРИЯ GM-T4



Четырехзажимной волоконно-лазерный станок для резки труб

Модель	GM-6024T4	GM-6035T4	GM-6055T4	GM-12024T4	GM-12035T4	GM-12055T4
Мощность лазера (Вт)	3000/6000/12000/20000					
Максимальная длина трубки (мм)	6000			12000		
Диапазон зажима (мм)	Ф10 -Ф230 □10 -□230 Длинная сторона<230	Ф14 -Ф360 □14 -□355 Длинная сторона<355	Ф20 -Ф560 □20 -□550 Длинная сторона<550	Ф10 -Ф230 □10 -□230 Длинная сторона<230	Ф14 -Ф360 □14 -□355 Длинная сторона<355	Ф20 -Ф560 □20 -□550 Длинная сторона<550
Максимальный вес трубки	400 кг	700 кг	2Т	1Т	2.2Т	6Т
Макс. Чак Спид	80 об/мин	60 об/мин	80 об/мин	80 об/мин	60 об/мин	60 об/мин
Максимальное ускорение	0.4G	0.4G	0.4G	0.4G	0.4G	0.4G

Станки для лазерной резки листового металла и



СЕРИЯ GM-FT



Станок для лазерной резки листового и трубного металла волоконным лазером

Модель	GM-3015FT	GM-4020FT	GM-6015FT	GM-6020FT	GM-6025FT
Мощность лазера (Вт)	1500/2000/3000/6000/12000/20000/30000				
Рабочая площадь (мм)	3050x1530	4050x2030	6050x1530	6050x2030	6050x2530
Диапазон зажима (мм)	Круглая трубка: ф 10- ф 230 Квадратная трубка: 10-230 Прямоугольная трубка: длинная сторона ≤ 230				
Точность позиционирования	±0,03 м м				
Точность перепозиционирования	±0,02 м м				
Максимальное ускорение	0.8G				

СЕРИЯ GM-ETP



Станок для лазерной резки листового и трубного металла с волоконным лазером и закрытым корпусом.

Модель	GM-3015ETP	GM-4020ETP	GM-6015ETP	GM-6020ETP	GM-6025ETP
Мощность лазера (Вт)	1500/2000/3000/6000/12000/20000/30000				
Рабочая площадь (мм)	3000x1500	4000x2000	6000x1500	6040X2010	6100x2520
Диапазон зажима (мм)	Круглая трубка: ф 10- ф 230 Квадратная трубка: 10- 230 Прямоугольная трубка: длинная сторона ≤ 230				
Точность позиционирования	±0,03 м м				
Точность перепозиционирования	±0,02 м м				
Максимальное ускорение	0.8G				

Аппарат лазерной сварки



СЕРИЯ GM-W



Ручной волоконно-лазерный сварочный аппарат

Модель	GM-1500W	GM-2000W	GM-3000W	GM-6000W
Мощность лазера (Вт)	1500	2000	3000	6000
Размеры (мм)	870x675x910	870x675x910	1160x675x966	1420x730x1130
Рабочее напряжение	АС 220/9 кВт/40 А	АС 220/11 кВт/50 А	АС 380/17 кВт/ 25,8 А	АС 380/24 кВт/ 60 А
Длина волны лазера	1080 нм			1090 нм
Лазерный источник	MAX / Raycus			
Длина волокна	10 м (15 м по желанию)			20 м
Диапазон регулировки мощности	10%-100% (регулируемый градиент)			
Охлаждение	Водяное охлаждение			
Вес лазерной головки	0,7 кг			1,3 кг

СЕРИЯ GM-WFA



Ручной волоконно-лазерный сварочный аппарат с воздушным охлаждением

Модель	GM-800WFA	GM-1200WFA	GM-1500WFA	GM-2000WFA
Мощность лазера (Вт)	800	1200	1500	2000
Размеры (мм)	540x300x440	710x450x595	699x371x573	
Рабочее напряжение	АС 220/2,3 кВт/10,5 А	АС 220/3,3 кВт/15 А	АС 220/4,7 кВт/21,3 А	АС 220/6 кВт/ 27,3 А
Длина волны лазера	1080 нм			
Лазерный источник	MAX / Raycus			
Длина волокна	10 м			
Диапазон регулировки мощности	10%-100% (регулируемый градиент)			
Охлаждение	Воздушное охлаждение			
Вес лазерной головки	0,7 кг			

СЕРИЯ GM-WA



Настольный автоматический лазерный сварочный аппарат

Модель	GM-1500WA	GM-2000WA	GM-3000WA
Мощность лазера (Вт)	1500	2000	3000
Рабочая площадь (мм)	1336x1030x1600		
Вес машины	380 кг		
Рабочее напряжение	Переменный ток 220 В 50/60 Гц		Переменный ток 380 В 50/60 Гц
Приводной двигатель	Сервомотор 400 Вт * 2 + тормозная система удержания 400 Вт		
Линейный модуль	X:800 Y:400 Z:300		
Лазерный источник	MAX / Raycus		
Сварочная головка	WSX ND15		
Диаметр волокна	50 мкм		

Лазерная машина для очистки



СЕРИЯ GM-C



Ручная машина непрерывной лазерной очистки

Модель	GM-1500C	GM-2000C	GM-3000C	GM-6000C
Мощность лазера (Вт)	1500	2000	3000	6000
Размеры (мм)	870x675x910	870x675x910	1160x675x966	1420x730x1130
Рабочее напряжение	АС 220/8,7 кВт/ 39,6 А	АС 220/10,15 кВт/ 46 А	АС 380/16,15 кВт/ 24,5 А	АС 380/24 кВт/ 60 А
Длина волны лазера	1080 нм			1090 нм
Лазерный источник	MAX / Raycus			
Длина волокна	10 м (15 м по желанию)			20 м
Диапазон регулировки мощности	10%-100% (регулируемый градиент)			
Охлаждение	Водяное охлаждение			
Вес лазерной головки	0,8 кг			2,2 кг

СЕРИЯ GM-CP




Ручная импульсная лазерная машина для очистки

Модель	GM-100CP	GM-200CP	GM-300CP	GM-500CP
Мощность лазера (Вт)	100	200	300	500
Ширина очистки	0-180 мм			
Длина волны лазера	1050-1090 нм			
Лазерная голова	Двухосевой гальванометрический маятник			
Длина волокна	5м/10м/30м			
Диапазон регулировки мощности	10%-100% (регулируемый градиент)			
Вес лазерной головки	<0,85 к г			



СЕРИЯ GM-TPV

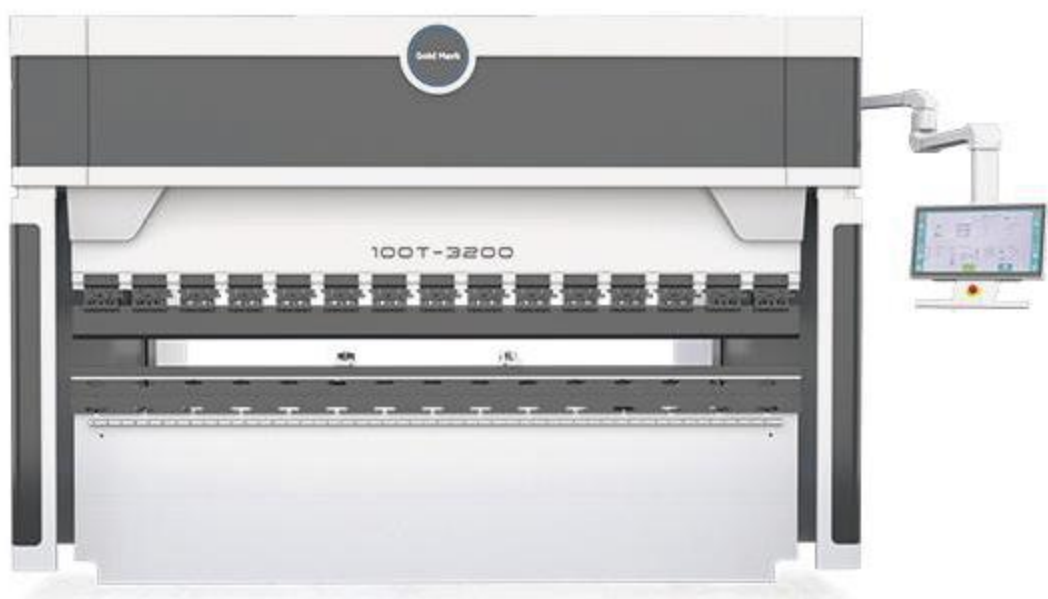

Гидравлический торсионный листогибочный пресс с ЧПУ

Модель	Номинальная сила (кН)	Длина рабочего стола (мм)	Расстояние между опорами (мм)	Глубина горла (мм)	Максимальная высота (мм)	Мощность (кВт)	Вес (кг)	Габариты ДхШхВ (мм)
40T/2200	400	2200	1850	230	320	4	2750	2200x1200x1900
80T/2500	800	2500	1990	300	320	7.5	5000	2500x1400x2300
100T/2500	1000	2500	1990	320	350	7.5	6000	2500x1600x2400
200T/3200	2000	3200	2480	320	460	15	11000	3200x1950x2800
300T/4000	3000	4000	2900	400	590	22	16000	4000x2000x3450
400T/5000	4000	5000	3900	400	590	30	23000	5000x2180x3500
600T/6000	6000	6000	4900	400	590	55	48000	6050x4500x3700


СЕРИЯ GM-TPBS



Гидравлический торсионный листогибочный пресс с

Модель	Номинальная сила (кН)	Длина рабочего стола (мм)	Расстояние между опорами (мм)	Глубина горла (мм)	Максимальная высота (мм)	Мощность (кВт)	Вес (кг)	Габариты ДхШхВ (мм)
40T/2200	400	2200	1850	230	320	4	2750	2200x1200x1900
80T/2500	800	2500	1990	300	320	7.5	5000	2500x1400x2300
100T/2500	1000	2500	1990	320	350	7.5	6000	2500x1600x2400
200T/3200	2000	3200	2480	320	460	15	11000	3200x1950x2800
300T/4000	3000	4000	2900	400	590	22	18000	4000x2000x3450
400T/5000	4000	5000	3900	400	590	30	24000	5000x2180x3500
600T/6000	6000	6000	4900	400	590	55	50000	6050x4500x3700

СЕРИЯ GM-HPV

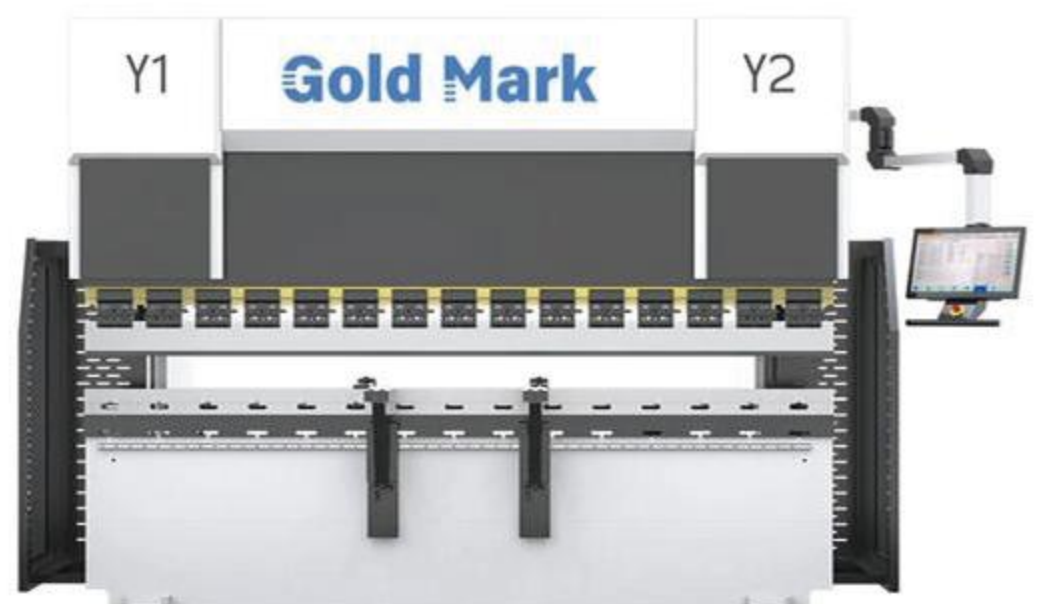

Электрогидравлический листогибочный пресс с ЧПУ



Модель	Номинальная сила (кН)	Длина рабочего стола (мм)	Расстояние между опорами (мм)	Глубина горла (мм)	Максимальная высота (мм)	Мощность (кВт)	Вес (кг)	Габариты ДхШхВ (мм)
40T/2200	400	2200	1850	230	320	4	2750	2200x1200x1900
80T/2500	800	2500	1990	300	320	7.5	5000	2500x1400x2300
100T/2500	1000	2500	1990	320	350	7.5	6000	2500x1600x2400
200T/3200	2000	3200	2480	320	460	15	11000	3200x1950x2800
300T/4000	3000	4000	2900	400	590	22	18000	4000x2000x3450
400T/5000	4000	5000	3900	400	590	30	24000	5000x2180x3500
600T/6000	6000	6000	4900	400	590	55	50000	6050x4500x3700

СЕРИЯ GM-EPV



Электрический листогибочный пресс с ЧПУ

Модель	Номинальная сила (кН)	Длина рабочего стола (мм)	Расстояние между опорами (мм)	Глубина горла (мм)	Максимальная высота (мм)	Мощность (кВт)	Вес (кг)	Габариты ДхШхВ (мм)
40T/2200	400	2200	1850	230	320	11	2750	2200x1200x1900

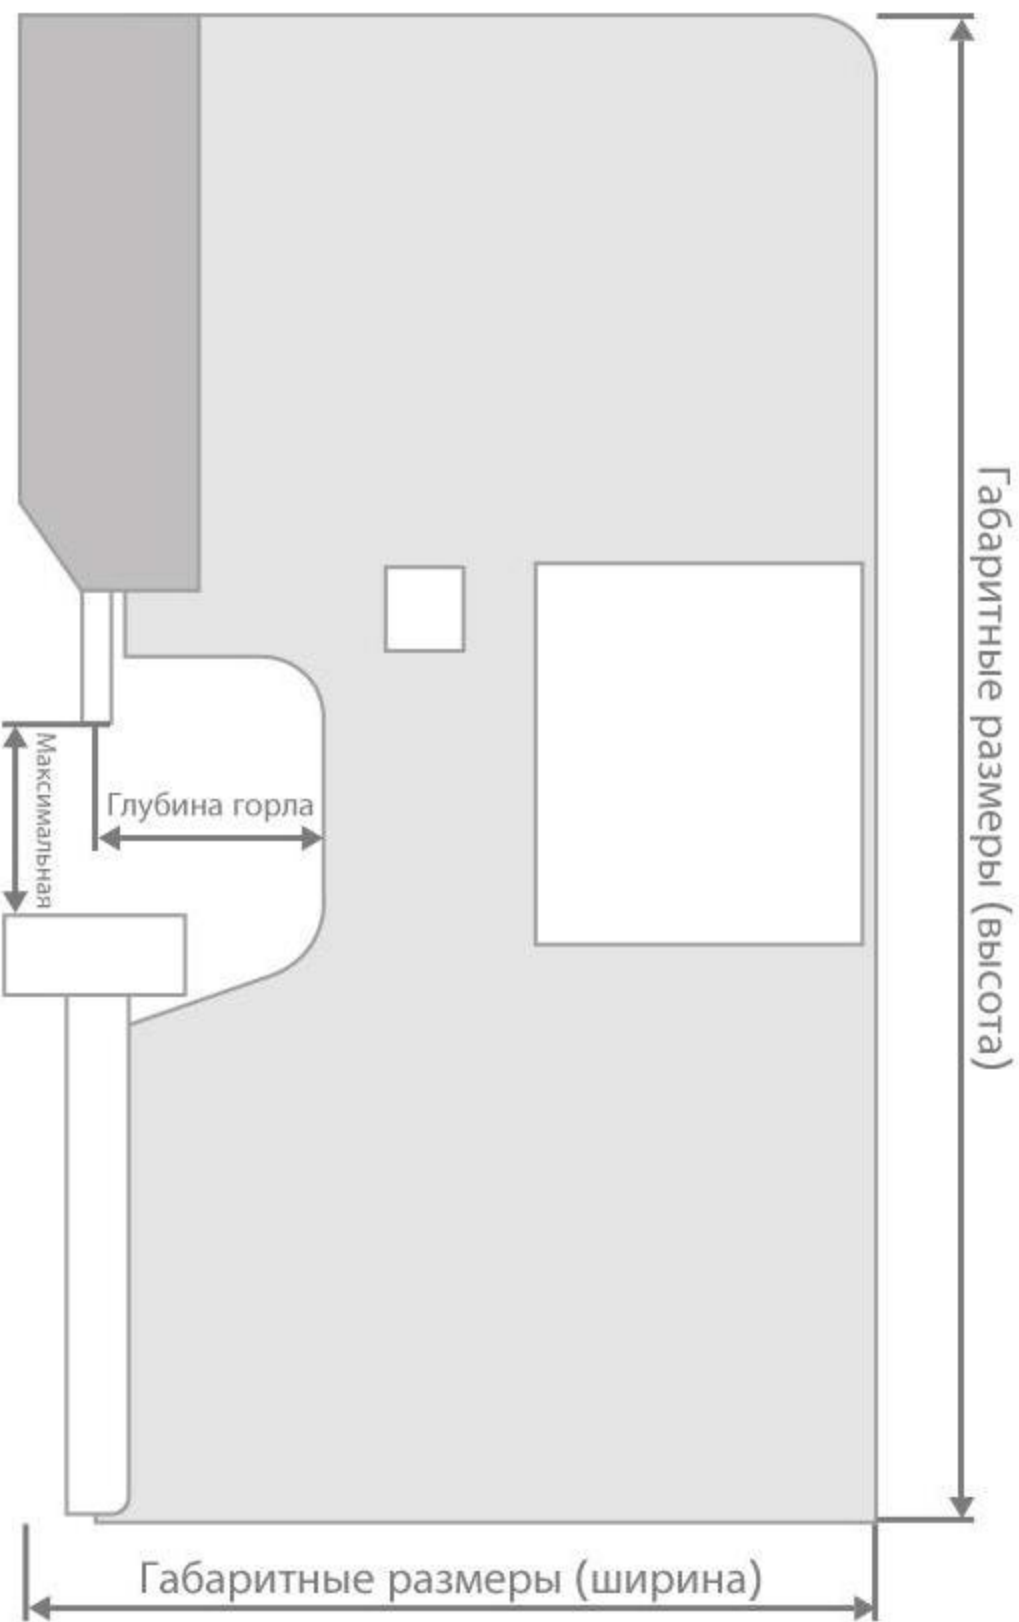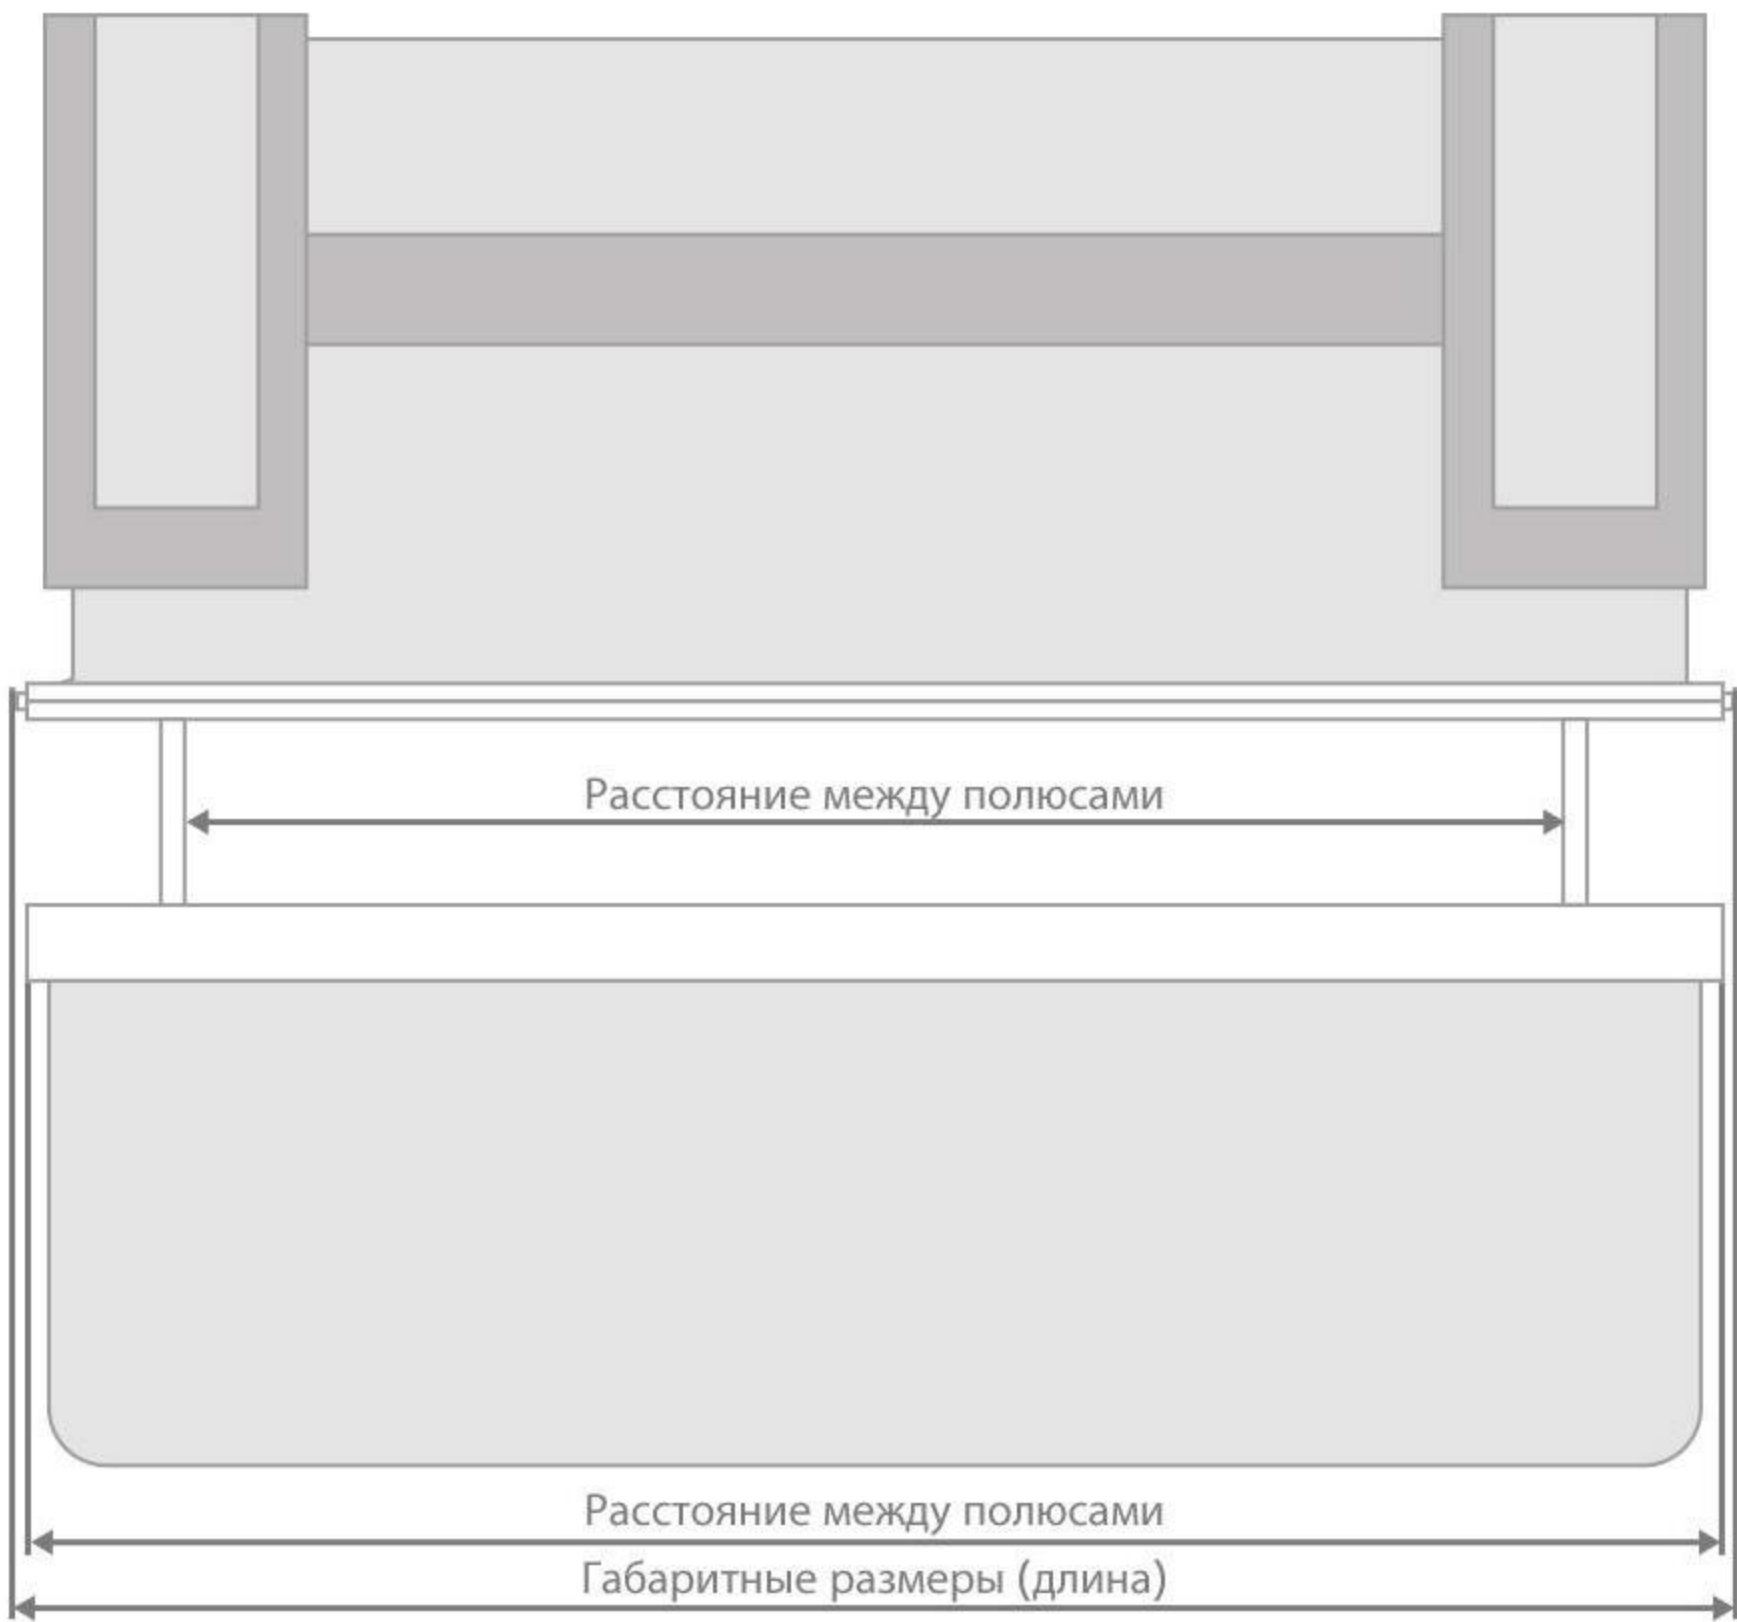

*Все технические характеристики продукции приведены только для озна ознакомления.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПЕРЕДОВОГО ЛАЗЕРНОГО

JINAN GOLD MARK CNC MACHINERY CO., LTD.

 J3, High-tech Wanda Office building, Jinan, Shandong Province, China

 +86 15165076755

 sales@goldmarklaser.com

 www.goldmarklaser.com www.goldmarkpower.com



WhatsApp



Wechat